


Каталог светодиодного освещения

Почему с нами выгодно сотрудничать?

- Мы предлагаем только качественные и проверенные светильники
- При наличии светильников на складе отгрузка в кратчайшие сроки
- В случае отсутствия светильников на складе, гарантируем их быстрое производство
- Мы следим за конкурентами и по этому у нас лучшие цены
- Гарантия на все светодиодное освещение до 5 лет
- Квалифицированные специалисты предоставят грамотную консультацию

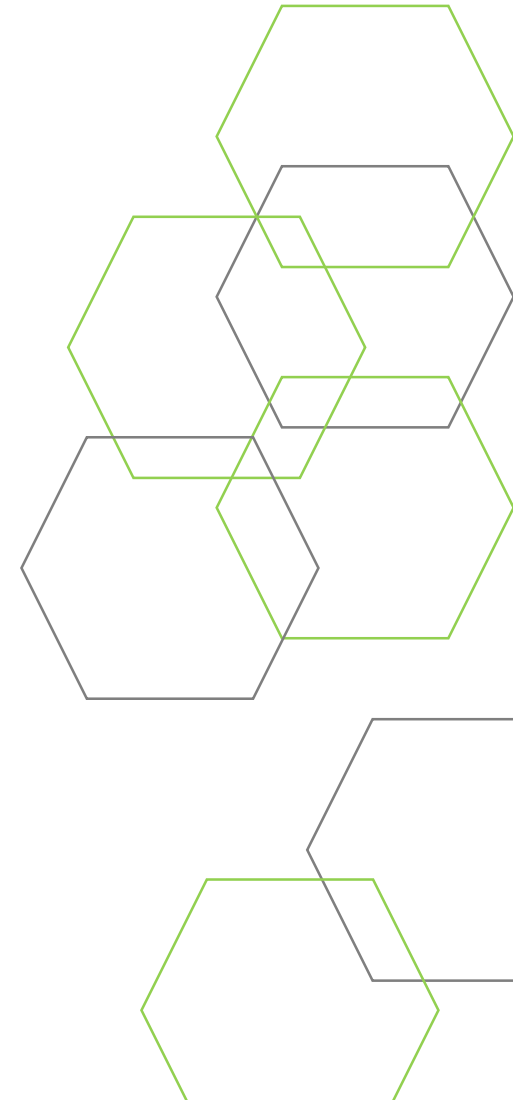

СРАВНЕНИЕ СЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С АНАЛОГАМИ

ТИП ИСТОЧНИКА	ТЕПЛОВЫЕ		ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ				ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
	Накаливания	Галогенные	Металлогалогенные	Ртутные	Натриевые	Люминесцентные	Светодиодные
Световой поток Лм/Вт	до 15	до 30	от 50 до 100	от 40 - 60	от 60 до 150	от 20 до 100	до 180
Цветовая температура К	2 700	3 500	3000,4500,6500	4 500	2 500	3000,4500,6500	
Индекс Цветопередачи RA	98	98	90	50	20	9	98
Эффективность КПД %	5	7	24	12	30	22	99
Время включения	мгновенно		В некоторых случаях от 2 до 10 минут			2 секунды	мгновенно
Срок службы	1 000	8 000	12 000	20 000	25 000	7 000	до 100 000
Работа при низких температурах	да	нет	да	да	да	нет	да
Перепады напряжения	Влияет на срок службы		Влияет на срок службы и уменьшение светового потока				да
Пульсация %	7	10	до 100	до 80	до 80	До 45	менее 1
Содержание вредных веществ	нет		да				нет

ПРЕИМУЩЕСТВО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Экономия электроэнергии в 10 раз в сравнении с лампами накаливания
- Срок службы светодиодов составляет до 100 000 часов непрерывной работы
- Отсутствие стробоскопических эффектов
- Широкий температурный диапазон работы от -50 до +45 С
- Не содержит паров ртути
- Не требует специализированной утилизации
- Спокойно относится к кратковременным перепадам напряжения и частому вкл/выкл
- Малое тепловыделение



Освещение складов



Производственное освещение



Офисное освещение



Освещение для магазинов



Уличное освещение



Освещение для ЖКХ



Архитектурное освещение




Придомовое освещение

Светодиодный офисный светильник Армстронг DL-01-V/40W/4x18/N

Светодиодный офисный светильник Армстронг
Возможность использования накладным и встроенным способом

- Экономия электроэнергии
- Современный дизайн
- Долгий срок службы
- Мгновенное включение
- Не требует обслуживания

Сфера применения:
Офисы, магазины, школы,
детские сады, административные здания,
больницы, кабинеты, и т.д.

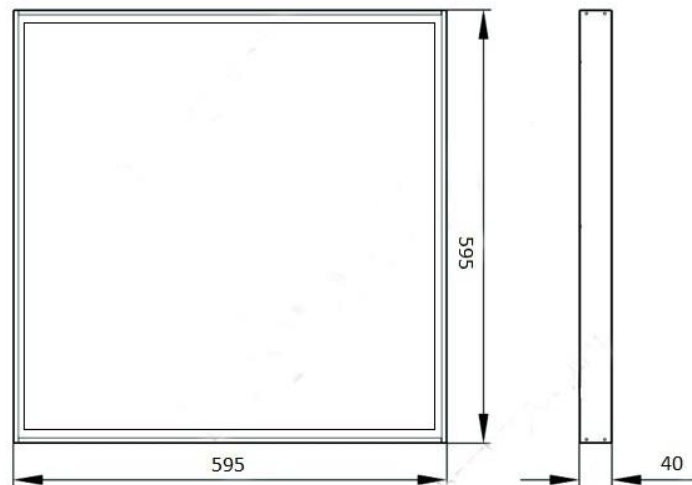

Технические характеристики:


Мощность: 40 Вт
Световой поток: 3500Лм
Цветовая температура: 5000К
Габариты: 595x595x40мм
Тип рассеивателя: призматический
Цвет корпуса: белый
Напряжение питания: 220В
Угол свечения: 120 гр.
Светодиоды: Epistar
Коэффициент пульсации: менее 1%
Количество светодиодов: 72 шт
Количество линеек: 4 шт.
Степень защиты: IP20
Вес: 3 кг

Светодиодный светильник аналог ЛПО 2x36 DL-01-V/40W/2x36/N

Светодиодный офисный светильник аналог ЛПО 2x36
Возможность использования накладным и встроенным способом
Предназначен для крепления на потолок и на стену

- Экономия электроэнергии
- Современный дизайн
- Долгий срок службы
- Мгновенное включение
- Не требует обслуживания

Сфера применения:
Офисы, магазины, школы, детские сады,
административные здания, больницы,
кабинеты, ЖКХ и т.д.

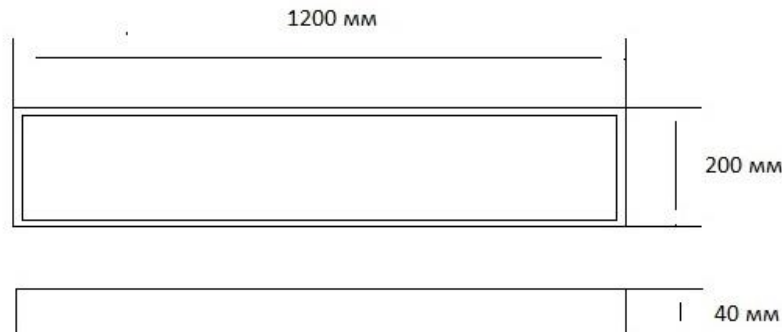

Технические характеристики:


Мощность светильника : 40 Вт
Световой поток: 3500 Лм
Габариты: 1200x200x40 мм
Напряжение питания: 220В
Источник света: светодиодные линейки 4 шт.
Количество светодиодов: 72 шт
Производитель светодиодов: EPISTAR
Рабочая температура: -20 гр./+60 гр.
Материал корпуса: металл
Рассеивать: призма
Цвет корпуса: белый
Коэффициент пульсации: менее 1%
Угол рассеивания света: 120 гр.
Степень защиты: IP20
Вес: 2.7 кг.

Светодиодный светильник аналог ЛПО 2x18 DL-01-V/20W/2x18/N

Светодиодный офисный светильник аналог ЛПО 2x18
Возможность использования накладным и встроенным способом
Предназначен для крепления на потолок и на стену

- Экономия электроэнергии
- Современный дизайн
- Долгий срок службы
- Мгновенное включение
- Не требует обслуживания

Сфера применения:
Офисы, магазины, школы, детские сады,
административные здания, больницы,
кабинеты, ЖКХ и т.д.

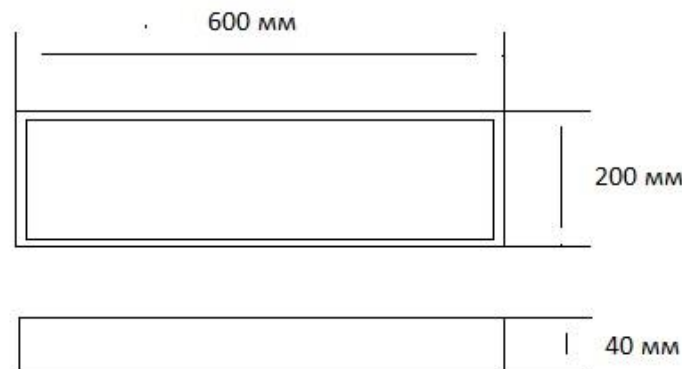

Технические характеристики:


Мощность светильника: 20 Вт
Световой поток: 1750 Лм
Габариты: 600x200x40 мм
Напряжение питания: 220В
Источник света: светодиодные линейки 2 шт.
Количество светодиодов: 36 шт
Производитель светодиодов: EPISTAR
Рабочая температура: -20 гр./+60 гр.
Материал корпуса: металл
Рассеивать: призма
Цвет корпуса: белый
Коэффициент пульсации: менее 1%
Угол рассеивания света: 120 гр.
Степень защиты: IP20
Вес: 1,5 кг.

Светодиодный светильник аналог ЛСП 2x36 DL-01-V/40W/2x36/IP65/N

Светодиодный Промышленный светильник.
Благодаря герметичному корпусу, не боится влаги и пыли.

- Экономия электроэнергии
- Современный дизайн
- Долгий срок службы
- Мгновенное включение
- Не требует обслуживания

Сфера применения:
Склады, заводы, магазины,
хозяйственные помещения, гаражи,
автосервисы, мойки, ЖКХ и т.д.

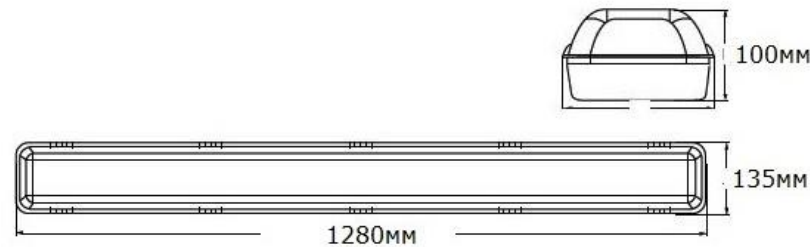

Технические характеристики:

Мощность: 40 Вт
Световой поток: 3500Лм
Цветовая температура: 5000К
Габариты: 1280x135x100мм
Тип рассеивателя: прозрачный
Цвет корпуса: серый
Степень защиты: IP65
Напряжение питания: 220В
Угол свечения: 120 гр.
Светодиоды: Epistar
Коэффициент пульсации: < 1%
Количество светодиодов: 72 шт
Модель: LS-UP-01/40W/2x36/IP65/N
Количество линеек: 4 шт.